



TULDERHOF

ventilation

Bewundern Sie den Flash BP in
Aktion auf www.youtube.com/tulderhof

Flash BP Zuluftventil



In vielen Maßen
erhältlich

In vielen Maßen erhältlich

Flexibele Steuerung

Einfache Montage

5 Jahre Garantie

Zuverlässig

Gut isoliert

Patentiert

Flash BP

In 2007 hat Tulderhof den Flash entwickelt. Diese Klappe ist eine revolutionäre Entwicklung auf dem Gebiet der Luftsteuerung. Die Position der Klappe (die Luftmenge) hat keinen Einfluß auf den Wurf (die Luftrichtung). Tulderhof hat den Flash patentieren lassen und ist Spezialist für diesen Typ Luftklappenmodell. Inzwischen hat diese Klappe seinen Marktwert weltweit in Hunderten von Ställen unter Beweis gestellt. Auf Grund dieser Qualität bekommt jeder Kunde 5 Jahre Garantie auf diese Klappe.

Die Funktion

Der Flash steuert die Luft bevor diese in den Stall kommt. Mit völlig flexibel verstellbaren Lamellen kann man die Richtung der Luft regeln. In der Praxis geschieht das nur einmal mittels einer Rauchprobe. Die Menge Luft wird geregelt mit einem vertikal bewegenden Schieber.

Vorteile:

Der Flash ist für jeden Geflügel-, Schweine- und Kälberstall geeignet. Eine Tageslichtversion ist auch erhältlich; die ideale Lösung für Schweine- und Kälberställe.

Der Flash ist ideal geeignet, wenn hohe Ansprüche an die Luftsteuerung gestellt werden, z.B. unter folgenden Umständen:

- › In sehr breiten Ställen – der Flash kann besonders tief steuern.
- › Hindernisse im Stall, wie Käfige, Legenester und Balken aus dem Weg gehen.
- › Keine Luftströmung im Nest.

Eine Tageslicht Version vom **Flash BP** ist auch lieferbar



* Garantiebedingungen: Wenden Sie sich an Tulderhof

Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Niederlande
Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60


WWW.TULDERHOF.COM



Technische Angaben

Achtung!


Die Position der Lamellen hat einen sehr großen Einfluß auf den Klappendurchlaß. Die Figur zeigt dies für den Flash BP. Alle nachstehende Durchlässe gelten bei einer normalen Anwendung. Wir empfehlen Ihren Stall auf 10 Pa auszurechnen.

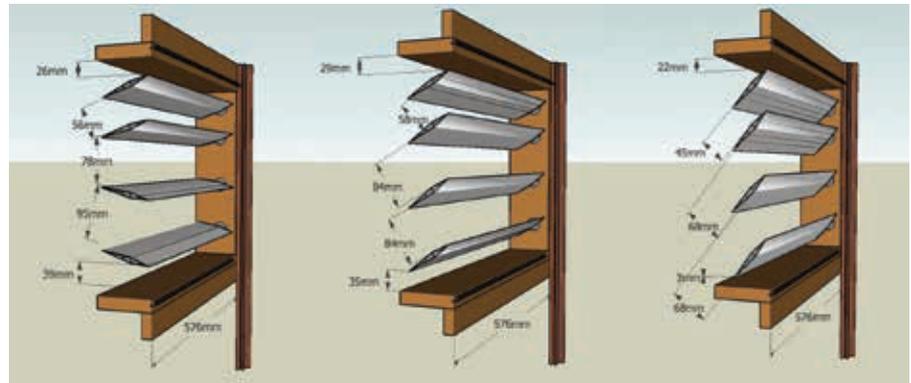

Flash BP - Lufteinlaß Daten

Type	Standardmaße *		
	F-3000 BP	F-4000 BP	F-5000 BP
10 Pa - m ³ /St.	2100	2800	3600
20 Pa - m ³ /St.	3000	4000	5000
30 Pa - m ³ /St.	3700	4900	6200
Fläche - cm ²	1415	1900	2370
Breite - mm (X)	510	670	820
Höhe - mm (Y)	400	400	400
Tiefe - mm (Z)	80	80	80

* Alle andere Maße auf Anfrage erhältlich.

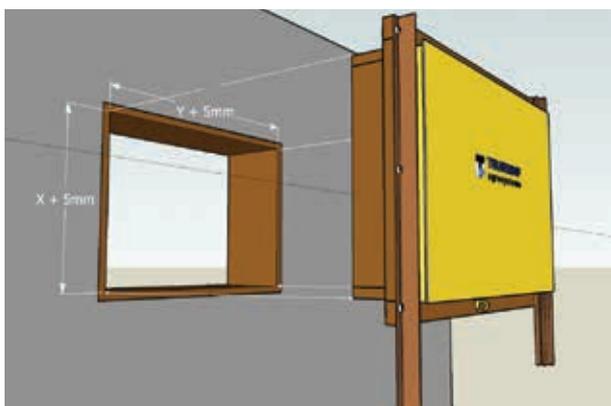

Der Flash BP ist aus hochwertigem Betonplex und ist in jeder Größe erhältlich. Für den Einbau rechnen Sie mit einer zusätzlichen Aussparung von 5 mm.



Der Flash BP als auch unsere anderen Lufteinlässe sind einfach in Lichtbänder einzubauen. Auch hier werden alle Unterteile nach Maß gefertigt.