



Windabweishaube mit Lichtfilter



Anti-Wind

Anti-Regen

UV-beständig

Verdunkelt

Einfach

Solide

Der Windschutz ist für alle Belüftungseinlässe entwickelt worden, aber für die Flash 3300 Klappe paßt sie wie angegossen.

Diese Cover ist eine gute Alternative für einen Winddruckschutz.

Wenn man für einen Lichtfilter optiert, kann man auch den Lichteinfall völlig reduzieren, besonders empfehlenswert für die Aufzucht.

Material

Der Schutz ist aus schwarzem UV-resistenten Kunststoff konstruiert und ist 600 mm breit. 2 Schutze sind 1200 mm breit.

Vorteile von dem Wind- und Lichtschutz:

- › Passend für jeden Mauertyp.
- › Reduzierung vom Regeneinfluß
- › Frei von Regeneinschlag

Vorteile von dem Lichtfilter (Optional):

- › 100% Verdunkelung des Einlaßes (tagsüber ausladen)
- › Keine Lichtanziehungskraft des Insektes (Risikoverminderung Campylobacter)







Technische Angaben

Windabweishaube mit Lichtfilter		
Typ	Ohne Lichtfilter	Mit Lichtfilter
10 Pa - m ³ /St.	1800	1600
20 Pa - m ³ /St.	2450	2300
Fläche - cm ²	1800	1250
Breite - mm (X)	670	670
Höhe - mm (Y)	490	660
Tiefe - mm (Z)	300	340

Technische Angaben Windschutzscheibe mit oder ohne Lichtfilter.

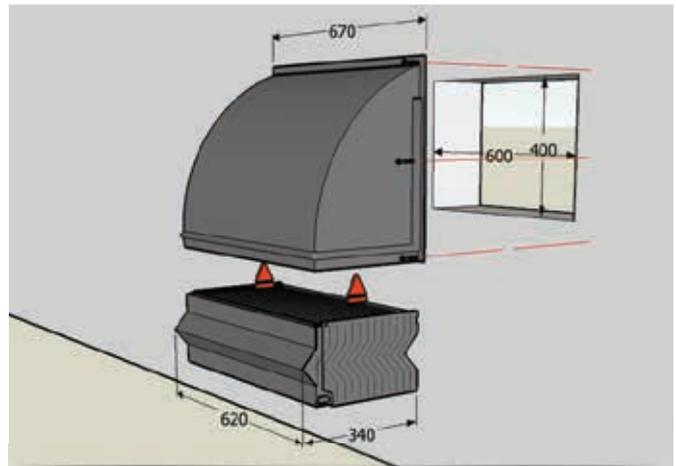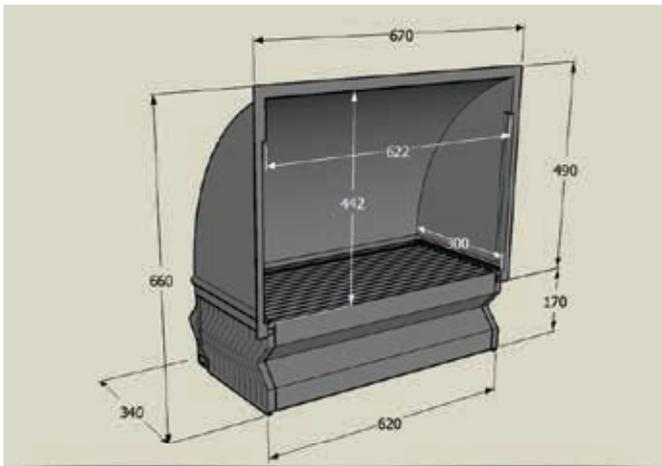

Dies sind die Standardgrößen. Die Covers hat man so gemacht, dass diese sehr gut nebeneinander montiert werden können.

Einlaß pro Tier	m ³ /Stunde	cm ² bei 10 Pa	cm ² bei 20 Pa
Tierarten			
Fleischküken	8-11	5,5-8,0	4,0-5,5
Muttertiere (Schlacht)	14	9,8	7,0
Legehennen	7	4,9	3,5
Aufzucht (Legehennen)	5,5	3,8	2,8

Um von Volumen auf die Fläche zu kommen, gelten folgende Regeln:

Bei einem Unterdruck von 10 Pa: Multipliziere die totale Kubikzahl pro Stunde mit 0,7.

Bei einem Unterdruck von 20 Pa: Multipliziere die totale Kubikzahl pro Stunde mit 0,5.