


Verduisterbare nok

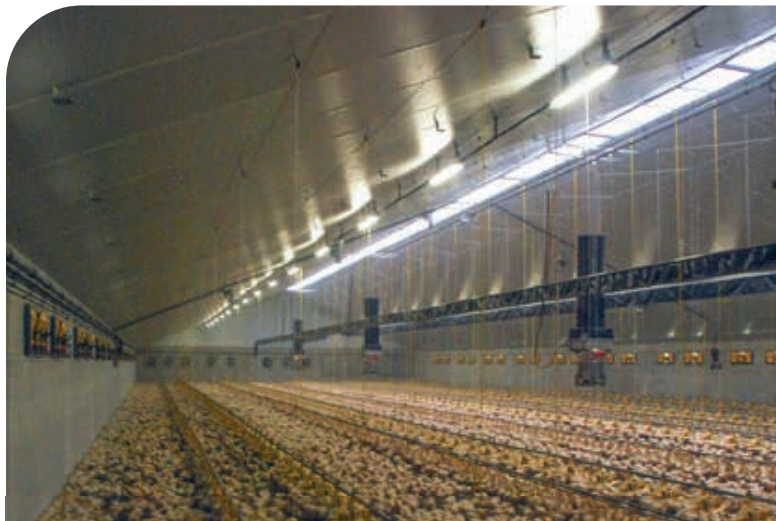

Mooie lichtinval

Nieuwe stallen

Verduistert gradueel


3% en/of 20 Lux

Hoge isolatiewaarde

Mooie oplossing

Een verduisterbare nok is de mooiste oplossing om daglicht op een natuurlijke manier binnen te laten komen. Een verduisterbare nok is de mooiste oplossing om daglicht op een natuurlijke manier binnen te laten komen.

Het geeft de beste spreiding over de gehele stal, ook wanneer de nok gedeeltelijk verduisterd wordt.

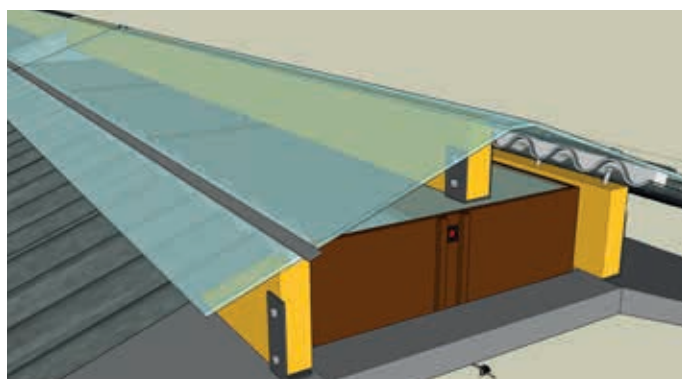

Leghennenstallen niet breder dan 24 meter

Volgens KAT-normen moet daglicht altijd binnen 12m van het dier zijn. Met de lichtnok mag je dus niet breder dan 24 meter bouwen.

Vleeskuikens met daglicht

De meest voorkomende norm is de 3% regel. Deze regel geldt voor de maatlat en het buitenland (Duitsland, Engeland, Frankrijk etc.) Met een verduisterbare nok voldoe je gemakkelijk aan deze norm. Bij 3% ben je ook zeker van 20 Lux in de stal.



Technische Gegevens

Technisch


Hieronder ziet u een dwarsdoorsnede van een verduisterbare nok. Deze nok is eigenlijk alleen geschikt voor nieuwbouw stallen. Het is belangrijk voor de aansluiting dat de bovenste gordingen rechtop komen te staan in een L-lip (zie tekening).

Standaard ligt er een 10mm polycarbonaatplaat op het dak en onderop een plaat van van 25 mm.

Bij de extra geïsoleerde versie plaatsen we nog een extra 10mm polycarbonaatplaat bovenop de nokbakken.

Type	R (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)
Nok HR+ 0-25	1,99	0,50
Nok HR+ 10-25	2,38	0,42
Nok HR+ 25-25	2,71	0,37

* waarden van de golfplaat exclusief

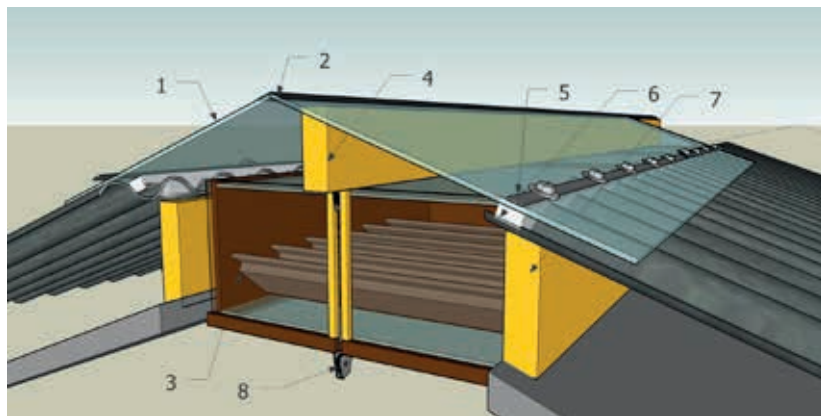

Legende

- 1 = 10 mm polycarbonaat
- 2 = Plastisol zetwerk topprofiel
- 3 = Nokbak met HR+ lamellen
- 4 = Noknaald
- 5 = Aluminium strip 40 x 4 mm
- 6 = Afdicht schup
- 7 = Gording (rechtop)
- 8 = Katrol onder



HR+ lamellen

Tulderhof Ventilation BV • Looyenbeemd 10 • 5652 BH Eindhoven • Nederland
 Tel. +31 (0) 404 00 63 13 • Tel. +32 (0) 14 65 86 91 • Fax +32 (0) 14 65 99 60

WWW.TULDERHOF.COM